






Suprema Drako B

Zintegrowany ekran elektryczny
z napinaczami

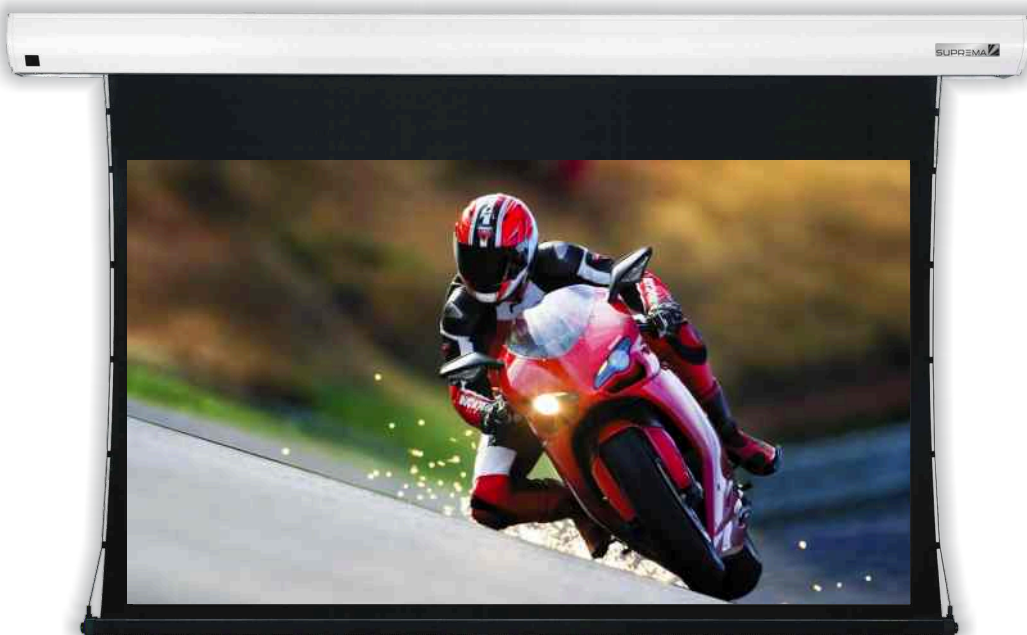

Sterowanie


Ekran DRAKO posiada unikatowy system sterowania obejmujący wbudowany system IR, 12V Trigger, RS232, gniazdo odbiornika IR, oraz 3-pozycyjny przełącznik sterowania ręcznego. Niezawodny system regulacji napięcia napinaczy nie wymagający jakichkolwiek narzędzi czyni ten ekran idealnym.



Ekran nowej generacji

Ten zupełnie nowej generacji ekran z napinaczami łączy najbardziej innowacyjne i funkcjonalne właściwości dla najbardziej wymagających rozwiązań

Elegancka aluminiowa kaseeta w kolorze białym.



Instalacja

Zintegrowane elektryczne ekrany z napinaczami DRAKO wykorzystują innowacyjne bezpieczne i łatwe w instalacji uchwyty (system montażu niezależnego) do ściany lub sufitu.

Napięcie i częstotliwość

Voltage	Frequency	Watts	Application
220V/120V/100V	50Hz/60Hz	90W/80W	Stosowane w ekranach elektrycznych o przekątnej 150" i mniejszych


Wszystkie elektryczne ekrany SUPREMA wykorzystują specjalny gumowy wyciszający i antywibracyjny mechanizm umieszczony na wałku. Mechanizm redukuje potencjalne drobne wibracje oraz zapewnia cichą i stabilną pracę silnika.

Specyfikacja

Format obrazu	Przekątna obrazu	Obszar obrazu (mm)			Czarne ramki (mm)			Materiał	Parametry kasety (mm)		A (mm)	Opakowanie transportowe (mm)		
		W	x	H	B1	B2	B3		L	typ kasety		L	W	H
4:3	120"	2430		1820	130	100	400	MW HD Pro	2928	A	2474	3324	210	210
	131"	2660		2000	130	100	400		3146	A	2645	3542	210	210
	150"	3040		2280	130	100	400		3538	A	2931	3938	210	210
	180"	3660		2710	130	100	400		4154	A	3358	4554	210	210
	200"	4060		3040	130	100	400		4554	A	3693	4954	210	210
16:10	94"	2030		1270	130	100	400	MW HD Pro	2522	A	1914	2918	210	210
	108"	2340		1460	130	100	400		2836	A	2108	3232	210	210
	125"	2660		1660	130	100	400		3146	A	2305	3542	210	210
	142"	3040		1900	65	80	400		3378	A	513	3938	215	215
16:9	77"	1710		960	130	100	400	MW HD Pro, MG HD Pro	2195	A	1595	2593	210	210
	92"	2030		1140	130	100	400		2522	A	1790	2918	210	210
	100"	2210		1250	130	100	400		2704	A	1890	3100	210	210
	106"	2340		1320	130	100	400		2836	A	1965	3232	210	210
	120"	2660		1490	130	100	400		3146	A	2135	3542	210	210
	137"	3040		1710	130	100	400		3378	A	2353	3938	210	210
	150"	3320		1860	130	100	400		3810	A	2512	4210	210	210

UWAGA:

1. W związku ze stałym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmieniać bez uprzedniej zapowiedzi.
2. Dokładność pomiaru parametru L wynosi 5 mm.

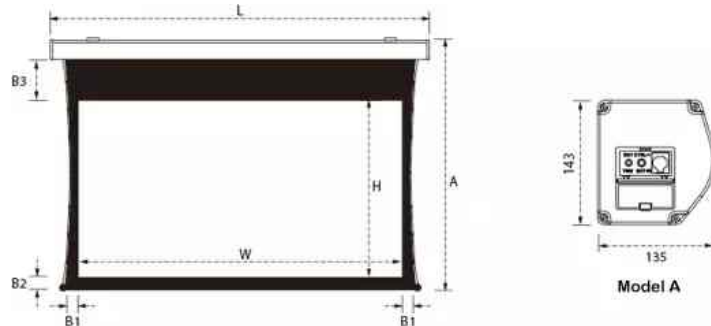

Materiał	Współczynnik odbicia (gain)	Kąt odbicia	Waga (kg/m ²)	Grubość (mm)	Konstrukcja
MW HD Pro	1	160	0,426	0,35	PVC, 1-warstwowy, czarny tył
MG HD Pro	1	160	0,426	0,35	PVC, 1-warstwowy, czarny tył

Sterowanie

Zintegrowany system sterowania obejmuje klawisze sterowania manualnego, wbudowany system sterowania bezprzewodowego, 12V trigger, gniazdo RS232 oraz gniazdo zewnętrznego odbiornika IR. Cały all-in-one system jest standardowym wyposażeniem ekranów DRAKO.

1. Sterowanie na podczerwień
Mikroregulacja.
Praca pilota na odległość do 8m



2. Adapter centralnego sterowania



3. Przełącznik manualny
Przycisk na spodzie kasety umożliwia cykliczne przełączanie ręczne



4. Moduł zintegrowanego sterowania



Standardowe wyposażenie:



Pilot IR



Kable triggera



Uchwyty - montaż niezależny