




Suprema Feniks Elegant

Ręczny ekran projekcyjny



2 w 1 – system kontrolowanego powrotu i blokowanie pozycji i ekranu.



Elegancja

Modny i elegancki ekran dla wymagającego odbiorcy.

Klasyczny design aluminiowej kasety z perfekcyjnym wykończeniem.

Ekran fabrycznie oferowany z czarnymi ramkami podkreślającymi kontrast i ułatwiającymi kalibrację obrazu.

Zastosowanie

Ekrany FENIKS ELEGANT idealnie sprawdzają się w różnych lokalizacjach tj. ośrodki edukacyjne, kino domowe, sale konferencyjne i inne.

Gwarancja bezpieczeństwa

Ekrany ręczne zazwyczaj posiadają mechanizm blokowania ekranu na wybranej wysokości, ale nie posiadają hamulca prędkości zwijania. Mogą się one zwinąć zbyt szybko i uszkodzić kasety lub powierzchnię ekranu (pęknięcia lub wyrwanie dolnej belki obciążeniowej).

W najpoważniejszych przypadkach cały ekran może upaść.


Ekrany SUPREMA FENIKS ELEGANT wyposażone są zarówno w mechanizm blokujący ekran na żądanej wysokości jak i hamulec prędkości zwijania, który zapobiega uszkodzeniu ekranu i kasety.

Specyfikacja

Format obrazu	Przekątna obrazu	Obszar obrazu (mm)			Czarne ramki (mm)			Materiał	Parametry kasety (mm)		A (mm)	Opakowanie transportowe (mm)		
		W	x	H	B1	B2	B3		L	typ kasety		L	W	H
1:1	70" x 70"	1780		1780	23	35	80	MW HD	1900	D	2003	2096	135	150
	80" x 80"	2030		2030	50	40	80		2204	C	2258	2400	145	150
	96" x 96"	2340		2340	47	40	80		2508	B	2582	2704	155	160
4:3	84"	1710		1280	40	35	80	MW HD	1864	D	1500	2060	135	150
	100"	2030		1520	50	60	80		2204	C	1768	2400	145	150
	109"	2210		1660	50	40	80		2389	B	1902	2649	155	160
	120"	2340		1750	47	40	80		2508	B	1997	2704	155	160
	131"	2660		2000	50	40	80		2830	B	2242	3091	155	160
16:10	77"	1710		1070	40	35	590	MW HD	1822	D	1800	2060	135	150
	92"	2030		1270	50	60	376		2204	C	1813	2400	145	150
	103"	2210		1380	50	40	360		2389	B	1907	2649	155	160
	108"	2340		1460	47	40	360		2508	B	1982	2704	155	160
	123"	2660		1660	50	40	234		2830	B	2037	3091	155	160
16:9	77"	1710		960	40	35	700	MW HD, MG HD	1822	D	1800	2060	135	150
	92"	2030		1140	50	60	500		2204	C	1813	2400	145	150
	100"	2210		1250	50	40	550		2389	B	1907	2649	155	160
	106"	2340		1320	47	40	500		2508	B	1982	2704	155	160
	120"	2650		1490	52	45	400		2840	D	2080	3100	145	160

UWAGA:

W związku ze statym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.

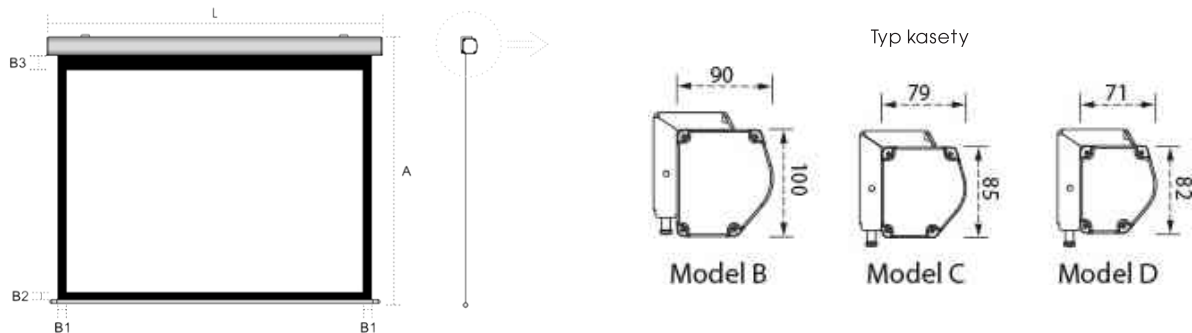

Materiał	Współczynnik odbicia (gain)	Kąt odbicia	Waga (kg/m²)	Grubość (mm)	Konstrukcja
MW HD	1	160	0,567	0,4	PVC/Fiberglass, 3-warstwowy, czarny tył
MG HD	0,8	160	0,525	0,4	PVC/Fiberglass, 3-warstwowy, czarny tył

Instalacja

Nowoczesny system niezależnego montażu.



Standardowe wyposażenie:



Uchwyty - montaż niezależny



Zaczepek do podwieszenia pod sufitem