





Suprema Herkules

Elektryczny ekran projekcyjny do projekcji wielkoformatowych

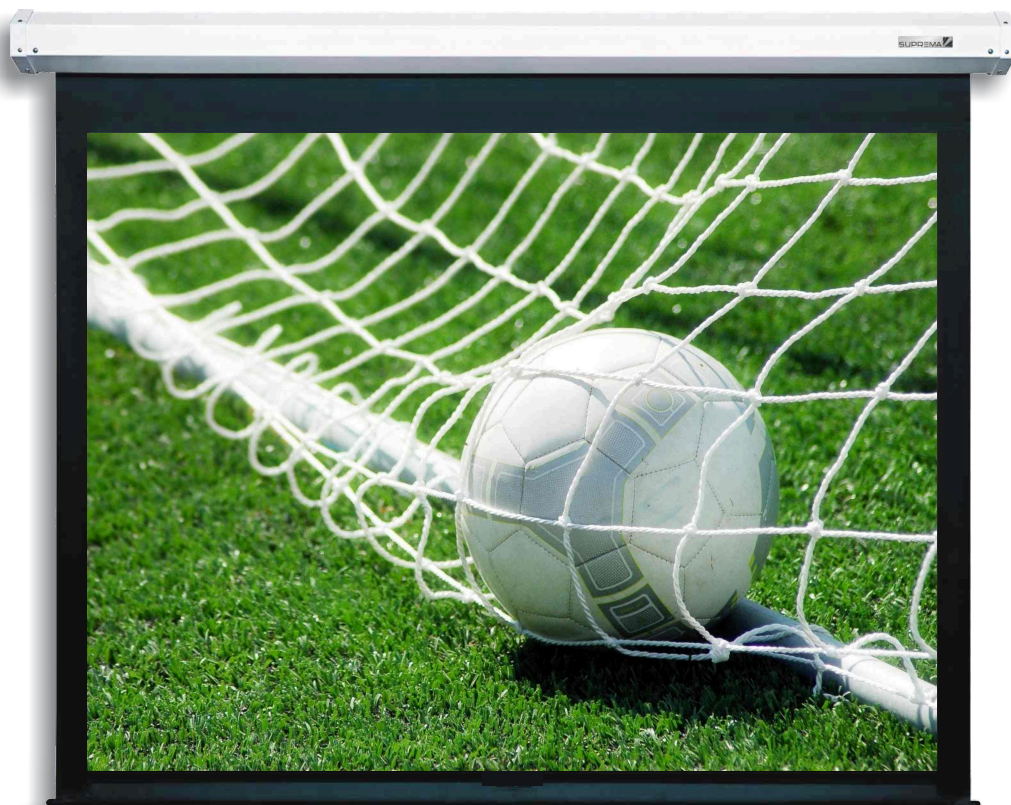

Elegancja

Ekran klasy Premium dedykowany do bardzo dużych sal konferencyjnych. Elegancka sześciokątna aluminiowa kasecja z perfekcyjnym wykończeniem. Ekran fabrycznie oferowany z czarnymi ramkami podkreślającymi kontrast i ułatwiającymi kalibrację obrazu.

Trwałość

Ekran Herkules zostały zaprojektowane z myślą o łatwej instalacji. Zastosowano w nich grubsze wałki mogące wytrzymać napięcie ekranów do przekątnych nawet 240 cali.


Najwyższej jakości silnik

W ekranach Herkules zastosowano wysokiej jakości silniki tubularne. Trwałe, precyzyjne, ciche.


Instalacja

W przypadku ekranów Herkules są możliwe trzy rodzaje instalacji: montaż ścienny i sufitowy oraz instalacja ukryta.

Instalacja ekranu bez uchwytów montażowych:

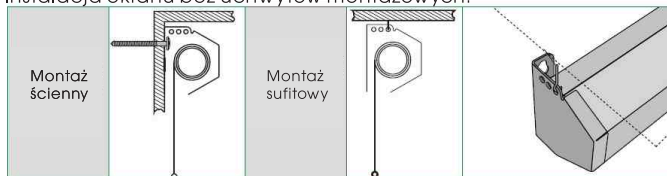


Instalacja ekranu przy zastosowaniu opcjonalnych uchwytów montażowych:

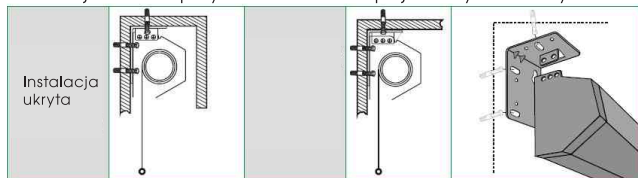

Specyfikacja

Format obrazu	Przekątna obrazu	Obszar obrazu (mm)		Czarne ramki (mm)			Materiał	Parametry kasety (mm)		A (mm)	Opakowanie transportowe (mm)			
		W	x	H	B1	B2		B3	L		typ kasety	L	W	H
4:3	150"	3050		2290	50	80	80	MW HD	3353	A2	2596	3772	215	170
	180"	3620		2720	80	80	80		4023	A2	3025	4442	215	170
	200"	4020		3010	80	80	80		4423	A2	3325	4847	215	170
	217"	4400		3300	80	80	80		4875	A1	3693	5204	215	170
	240"	4880		3660	80	80	80		5283	A1	4000	5702	250	180
16:10	170"	3660		2290	80	80	300	MW HD	4065	A1	2850	4442	215	170
	186"	4000		2500	80	80	300		4423	A1	3060	4847	215	170
	204"	4400		2750	80	80	300		4805	A1	3310	5134	215	170
	227"	4880		3050	80	80	300		5283	A1	3609	5702	250	180

UWAGA:
W związku ze statym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.

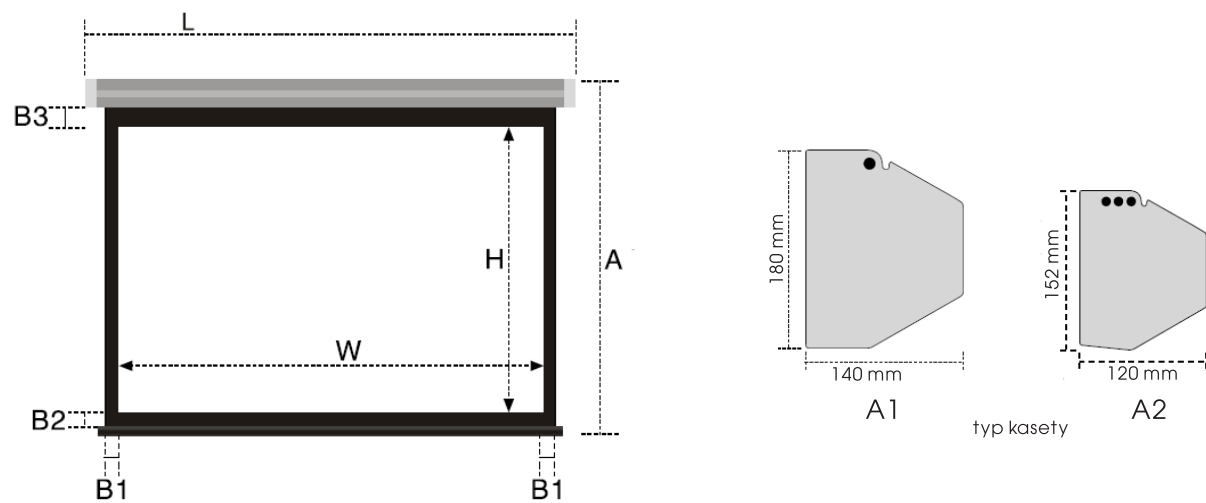

Materiał	Współczynnik odbicia (gain)	Kąt odbicia	Waga (kg/m ²)	Grubość (mm)	Konstrukcja
MW HD	1	160	0,567	0,4	PVC/Fiberglass, 3-warstwowy, czarny tył