





Suprema Lupus

Elektryczny ekran projekcyjny



Elegancja

Kwadratowa, starannie polakierowana biała kaseta zapewnia solidność i stateczność.

Instalacja

Uchwyty montażowe umożliwiają instalację tak do ściany jak i do sufitu.
Linia LUPUS to doskonały produkt dla edukacji, administracji i biznesu.

Sterowanie


Ekrany serii LUPUS są standardowo dostarczane ze zdalnym sterowaniem IR.
Inne opcje sterowania są także dostępne, szczegółowych wyjaśnień udzieli lokalny dealer.

Specyfikacja

Format obrazu	Przekątna obrazu (cale)	Obszar obrazu (mm)			Czarne ramki (mm)			Materiał	Parametry kasety (mm)		A (mm)	Opakowanie transportowe (mm)		
		W	x	H	B1	B2	B3		L	bok kasety		L	W	H
1:1	60" x 60"	1520		1520	25	55	80	MW	1843	110	1735	2108	165	135
	70" x 70"	1780		1780	23	55	80		2099	110	1995	2364	165	135
	84" x 84"	2030		2030	50	55	80		2403	110	2245	2668	165	135
4:3	84"	1710		1280	50	55	80	MW	2099	110	1495	2364	165	135
	100"	2030		1520	50	55	80		2403	110	1735	2668	165	135
	120"	2340		1750	50	55	80		2707	110	1970	2972	165	135
16:9	77"	1710		960	50	55	830	MW	2089	B	1943	2364	165	135
	92"	2030		1140	50	55	650		2393	B	1930	2668	165	135
	106"	2340		1320	48	55	500		2697	B	1955	2972	165	135

UWAGA:

- W związku ze stałym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmieniać bez uprzedniej zapowiedzi.
- Całkowita długość ekranu L uwzględnia głębokość pokrywy bocznej; całkowita wysokość ekranu A uwzględnia jej wysokość.

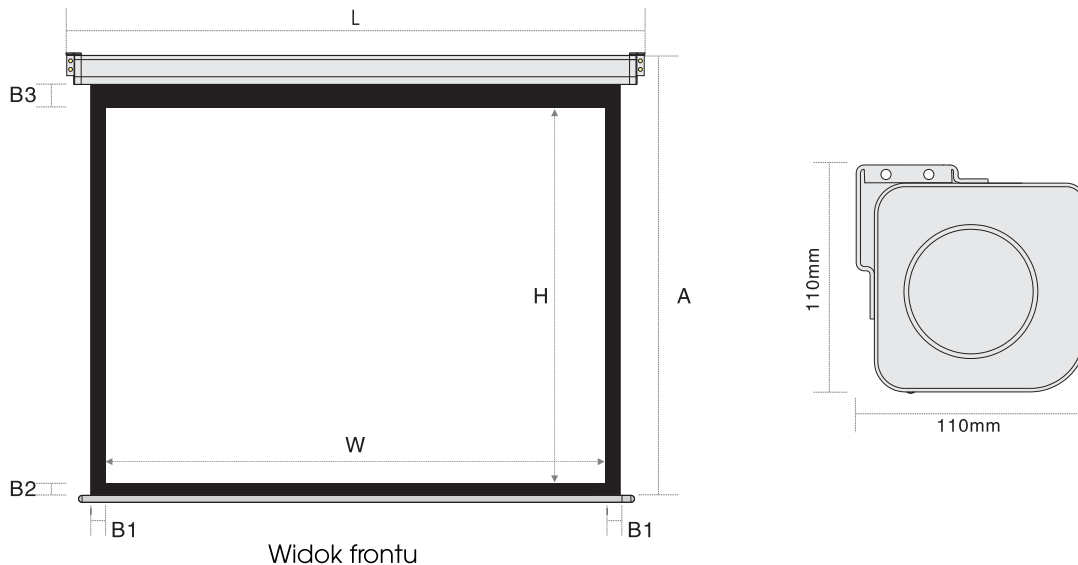

Materiał	Współczynnik odbicia (gain)	Kąt odbicia	Waga (kg/m ²)	Grubość (mm)	Konstrukcja
MW	1	160	0,515	0,37	PVC/Fiber, 3-warstwowy, czarny tył

Silnik

Voltage	Frequency	Watts	Application
220V/120V/100V	50Hz/60Hz	36W/36W	Stosowane w ekranach elektrycznych o przekątnej do 120"

Wszystkie elektryczne ekrany SUPREMA wykorzystują specjalny gumowy wyciszający i antywibracyjny mechanizm umieszczony na wałku. Mechanizm redukuje potencjalne drobne wibracje oraz zapewnia cichą i stabilną pracę silnika.