




Suprema Orion

Ramowy ekran na statywie



Projekt i wykonanie zapewnia szybki i wygodny montaż



Unikatowy system zatrzaskowy



Łącznik elementów ramy



Wzmacniający wspornik kątkowy



Trwały i elegancki kufer transportowy



- Składana aluminiowa konstrukcja jest lekka, łatwa w montażu i składaniu.
- System mocowania tkaniny projekcyjnej do ramy, zapewnia jej idealne napięcie i gładkość.
- Elegancki kufer transportowy na kółkach zapewnia wygodę i mobilność.

Specyfikacja

Format obrazu	Przekątna obrazu	Obszar obrazu (mm)			Czarne ramki (mm)		Materiał	Parametry tkaniny		Parametry ramy z		Opakowanie transportowe (mm)		
		W	x	H	B1	C1		L	F	H1 max	H2 max	L	W	H
4:3	100"	2030		1520	85	85	FRONT, REAR	2202	1690	749	2421	1120	375	380
	120"	2430		1820	90	90		2618	2000	1048	3418	1185	350	320
	150"	3040		2280	100	100		3256	2480	1645	4207	1185	350	320
	180"	3660		2740	100	100		3862	2940	1280	4153	1185	350	320
	200"	4040		3040	90	100		4228	3240	1056	4313	1220	375	390
	250"	5080		3810	110	110		5300	4030	1505	5511	1465	434	647
	300"	6095		4580	110	110		6323	4800	1717	6495	1672	434	647
16:10	112"	2430		1520	75	75	FRONT, REAR	2505	1595					
	127"	3050		1090	75	75		3125	1975					
	170"	3660		2290	75	75		3735	2365					
	188"	4050		2530	75	75		4125	2605					

UWAGA:

1. W związku ze stałym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmieniać bez uprzedniej zapowiedzi.
2. Dokładność pomiaru parametru L wynosi 5 mm.

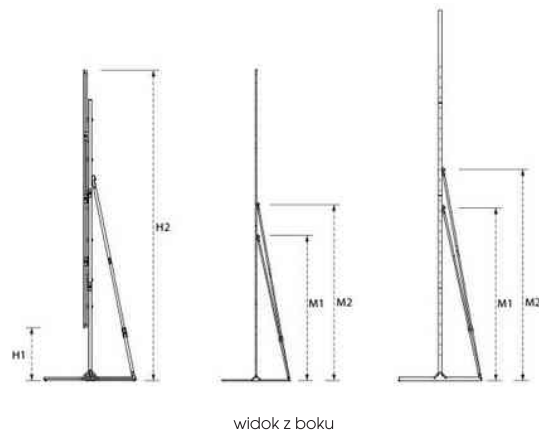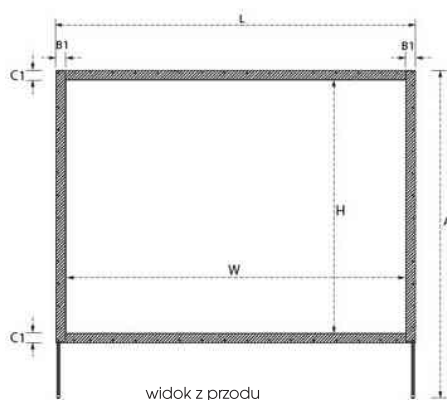

Materiał	Współczynnik odbicia (gain)	Kąt odbicia	Waga (kg/m ²)	Grubość (mm)	Konstrukcja
FRONT	1	160	0,387	0,28	PVC, 1-warstwowy
REAR	1,8	160	0,361	0,28	PVC, 1-warstwowy

Instrukcja montażu

Montaż ekranu trwa zaledwie kilka-kilkanaście minut.

